
Załącznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARIANT NR 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie około 0,47 km ogrodzenia zlokalizowanego na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu.
2. Szczegółowy zakres robót:
   1) postawienie 4 słupów o wysokości 3 m wewnątrz ogrodzenia (zaznaczonych na załączniku nr 1b) pod infrastrukturę (kamery monitorujące z funkcją komunikatów głosowych, oświetlenie na czujki ruchu),
   2) zamocowanie betonowych słupków na podporach betonowych,
   3) naciągnięcie i zamocowanie siatki typu leśnego koloru zielonego (zabezpieczenie PCV) o wysokości 2 m,
   4) zamontowanie szlabanu wjazdowego na teren składowiska (zaznaczonego na załączniku nr 3b),
   5) zamontowanie szlabanu przejazdowego na wjeździe na czaszę składowiska (zaznaczonych na załączniku nr 3a),
   6) zamontowanie bramy wjazdowej zamykanej na kłódkę, posadowionej na przecięciu z główną drogą przejazdową, na miejscu obecnego szlabanu (zaznaczonej na załączniku nr 3a).
3. Składowisko odpadów komunalnych „Maślice” zlokalizowane jest przy ul. Koziej we Wrocławiu jest usytuowane na terenach nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 21/1, 22/1, 23/1, 25/1, 26/1, 26/3, 27/1, AM 1, obręb Maślice, działka nr 1/9, AM 2, obręb Maślice oraz działki nr 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 5/1, 5/2, AM 4, obręb Maślice (około 11,4 ha).
4. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia następujących materiałów na miejsce wykonania robót:
   1) słupy pośrednie, naciągowe, podporowe,
   2) podpory betonowe dla słupów (słupy nie mogą zostać wkopane ani przytwierdzone trwale do podłoża),
   3) siatka leśna koloru zielonego (zabezpieczenie PCV) wysokości 200 cm, minimalnie 17 drutów poziomych oraz maksymalna odległości drutów pionowych co 15 cm,
   4) drut naciągowy,
   5) inne elementy niezbędne do zamocowania ogrodzenia,
   6) szlaban wjazdowy o szerokości minimum 4 m,
   7) szlaban przejazdowy o szerokości minimum 4 m,
   8) brama przejazdowa o szerokości minimum 4 m,
   9) słupy o wysokości 3 m po zainstalowaniu na podporach bez kotwiczenia w ziemi (pod kamery i oświetlenie) – 4 szt.

Załącznik nr 2b

Mapa terenu wraz z zaznaczeniem projektowanego ogrodzenia i szlabanu przejazdowego

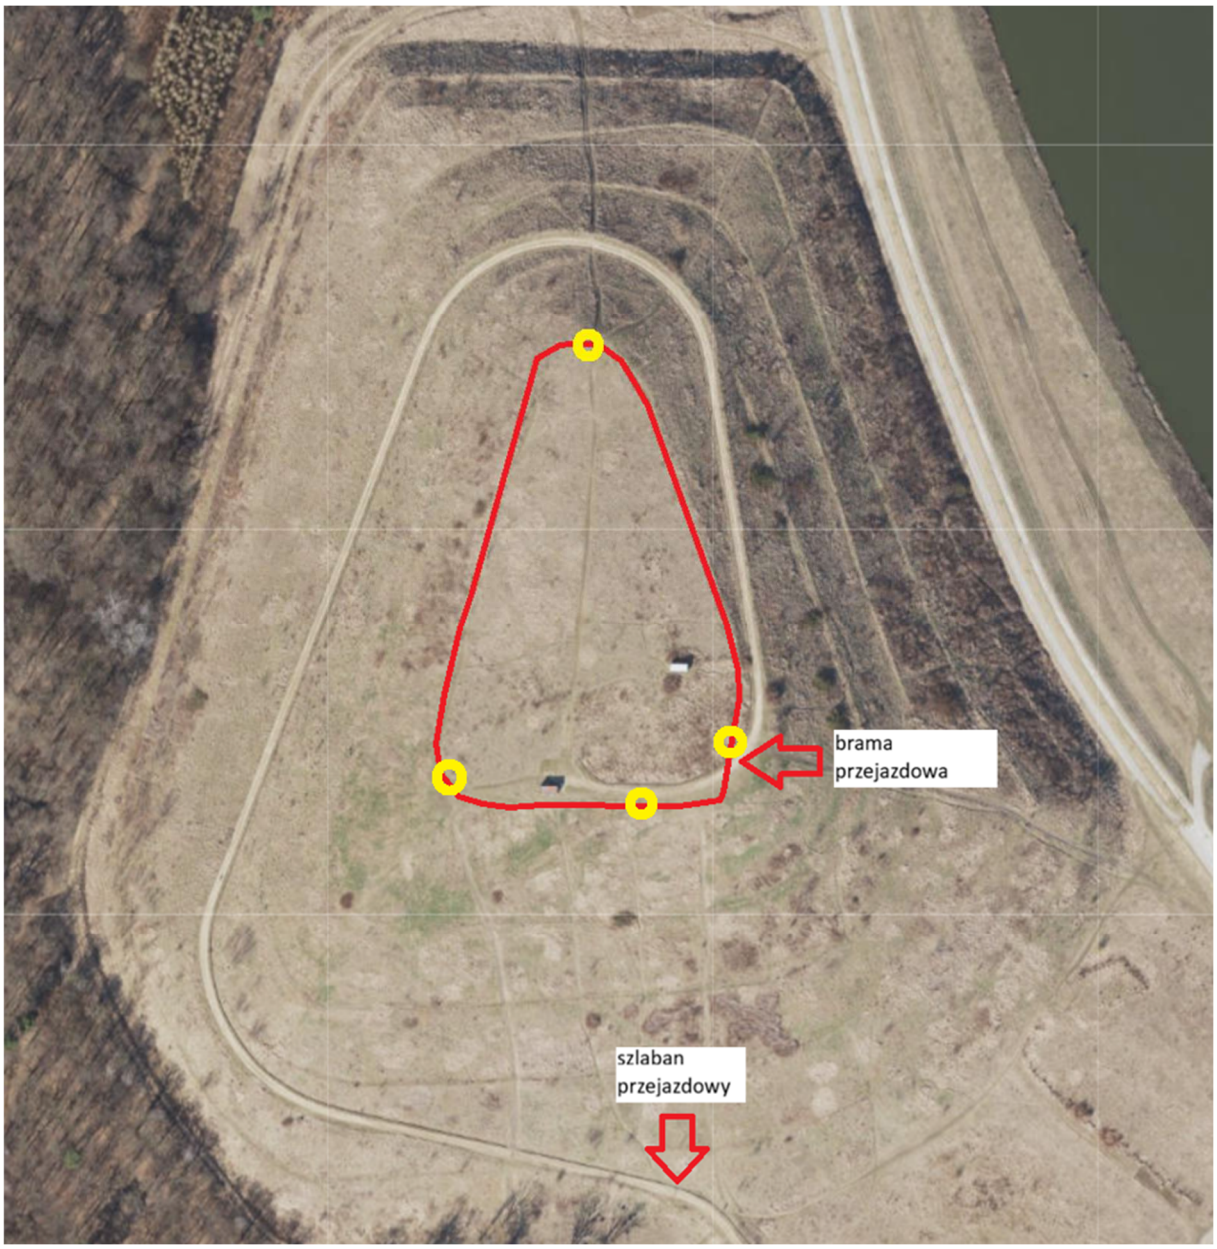

Załącznik nr 3b

Mapa terenu wraz z zaznaczeniem projektowanego szlabanu wjazdowego

